

Oprawy oświetleniowe Baby Line służą do dyskretnego podświetlenia pokoju dziecięcego, jako oświetlenie przypodłogowe, nocne przy łóżeczkach dziecięcych, przewijakach, lub do dekorowania ścian, mebli, do podświetlania ciągów komunikacyjnych, schodów, a także jako oświetlenie awaryjne dające poczucie bezpieczeństwa. Połączenie nowoczesnej technologii LED oraz wyjątkowego wzornictwa daje nieograniczony wachlarz zastosowań. Oprawy LED Baby Line posiadają miękką, przyjemną w dotyku strukturę powierzchni co dodatkowo podkreśla ich dziecięcy charakter.

Zastosowanie w oprawach Baby Line najnowocześniejszej technologii LED, charakteryzującej się m.in. niskim poborem prądu, sprawiło że oświetlenie to jest nieporównywalnie tańsze w eksploatacji w stosunku do oświetlenia tradycyjnego. Dbłość o wysoką jakość wykonania oraz minimalna emisja ciepła sprawia, że oprawy Baby Line są bezpieczne dla małego użytkownika i godne zaufania Rodziców.




Do zasilenia opraw LED zaleca się stosowanie zasilaczy typu ZOL firmy SKOFF.

MIŚ STICK

OPRAWA OŚWIETLENIOWA STAŁA LED TYPU MIŚ STICK


- zasilanie 10V – napięcie stałe
- moc 0,4 W
- do montażu za pomocą taśmy samoprzylepnej dwustronnej
- kolor świecenia biały lub niebieski



MIŚ

OPRAWA OŚWIETLENIOWA STAŁA LED TYPU MIŚ


- zasilanie 10V – napięcie stałe
- moc 0,4 W
- do montażu w otworach o średnicy 50 mm lub puszkach instalacyjnych
- kolor świecenia biały lub niebieski



Kolor emisji światła:




Zasilacz Opraw LED

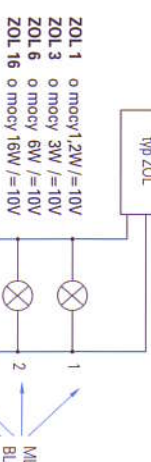


Uwaga: łączna moc przyłączonych opraw, nie może przekraczać mocy znamionowej zasilacza typu ZOL.



BABY LINE
kolekcja opraw LED

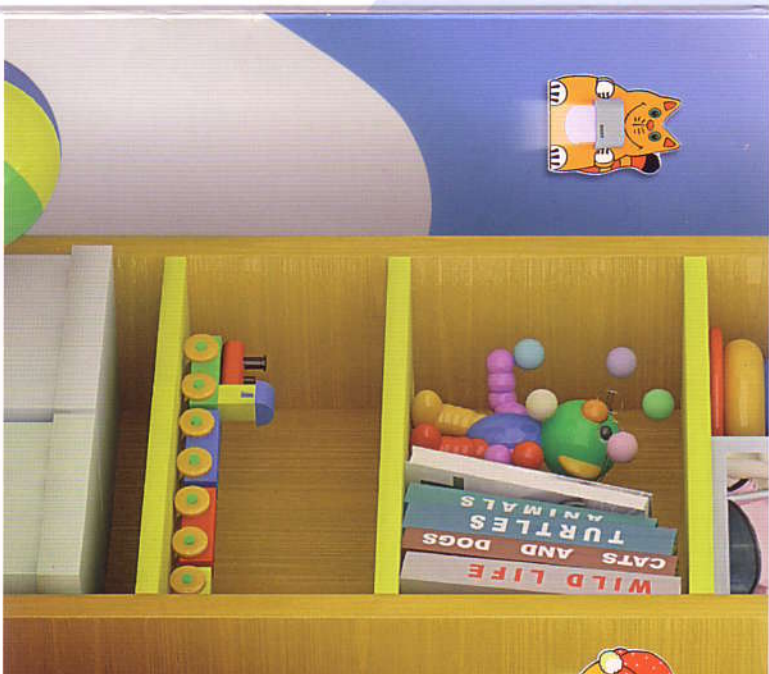

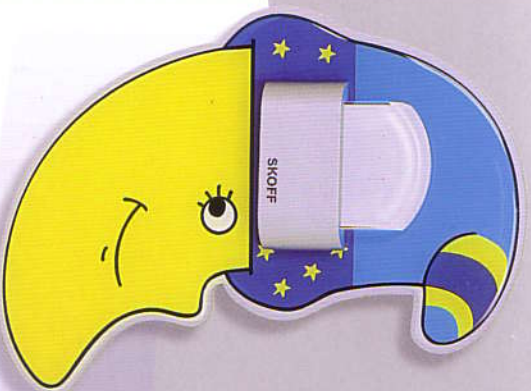

Księżyc

Szer. 89 mm
Wys. 132 mm



Miś

Szer. 83 mm
Wys. 97 mm



Kotek

Szer. 85 mm
Wys. 104 mm



Słoń

Szer. 110 mm
Wys. 91 mm



MIŚ STICK

W opakowaniu **różowym** typu **Miś Stick**, do montażu za pomocą taśmy samoprzylepnej dwustronnej.

Każdy produkt występuje w dwóch rodzajach:

W opakowaniu **niebieskim** typu **Miś** do montażu w otworach o średnicy 50 mm lub puszkach instalacyjnych.



MIŚ