


KITEVAC – Connessione tipica

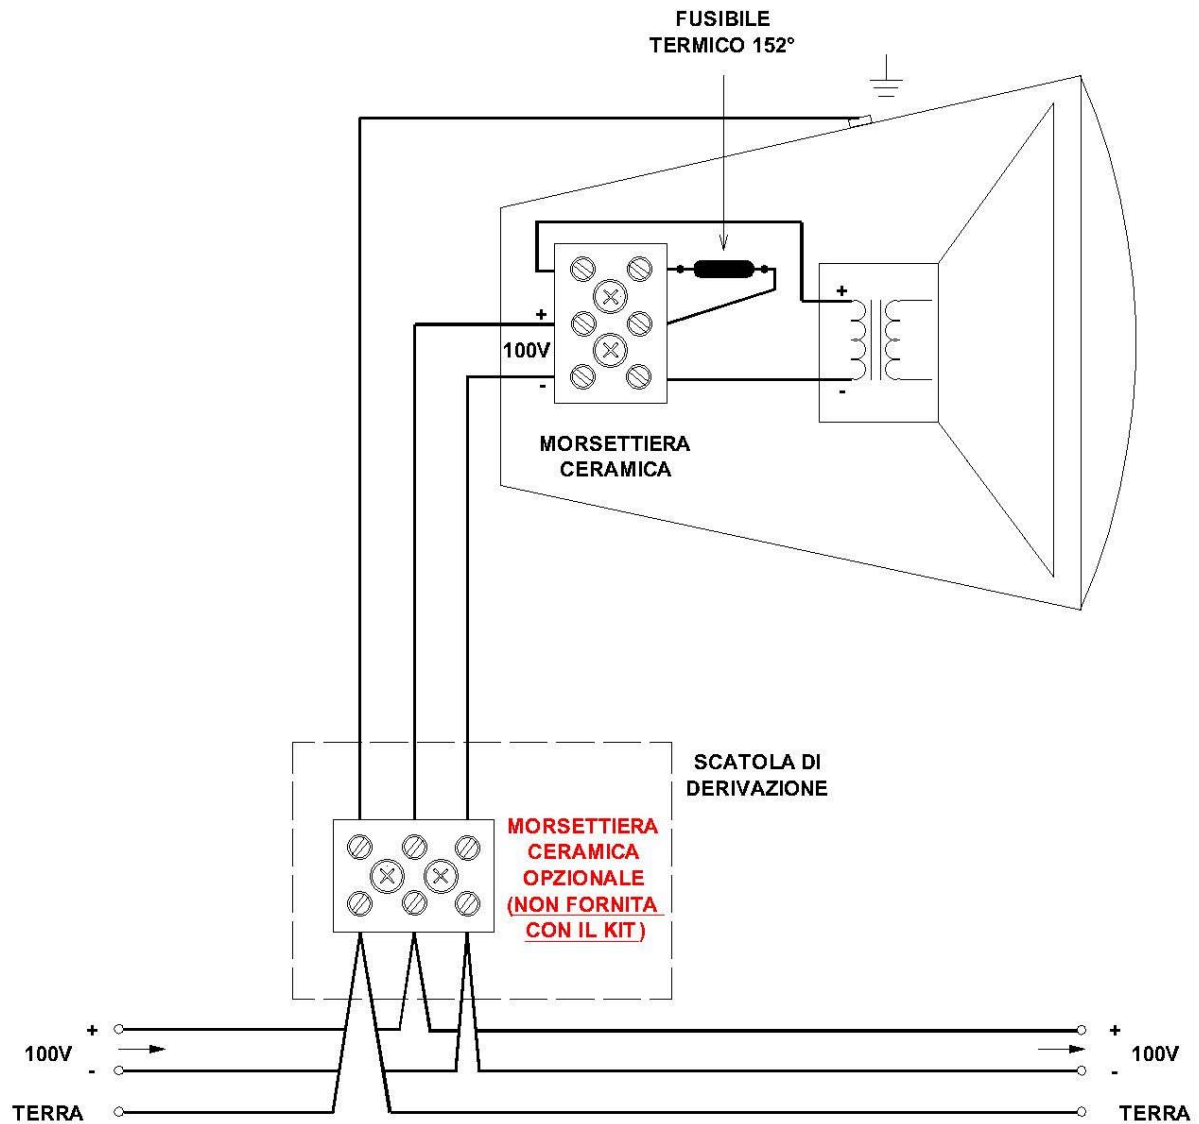

Il KITEVAC, quando correttamente assemblato, rende gli speakers PA adatti all'utilizzo su sistemi audio di evacuazione, secondo le normative vigenti.

La presenza del fusibile termico a 152 °C garantisce l'integrità delle linee di connessione altoparlanti in caso di incendio.